Schalterschema
Switches diagram

SONTHEIMER
Elektroschaltgeräte GmbH

Typ / Type	WAI085/11V - X70
Zubehör / Fittings	**BLA Griff schwarz**
Bemerkungen / Remarks	60° — Kammernzahl / No. Chambers: 6,5 — Artikelnr. / Article Nr.

IEC947 EN60947 VDE0660	220-240V	380-440V	USA Raitings
			4,5HP 440V 3PH
AC23A 3PH	2,6KW	7,5KW	2,0HP 240V 1PH
1PH	0.9KW	1,5KW	16AMP 600V AC
Ith=AC21A	25A/690V		HEAVY DUTY

Besteller: Datum:

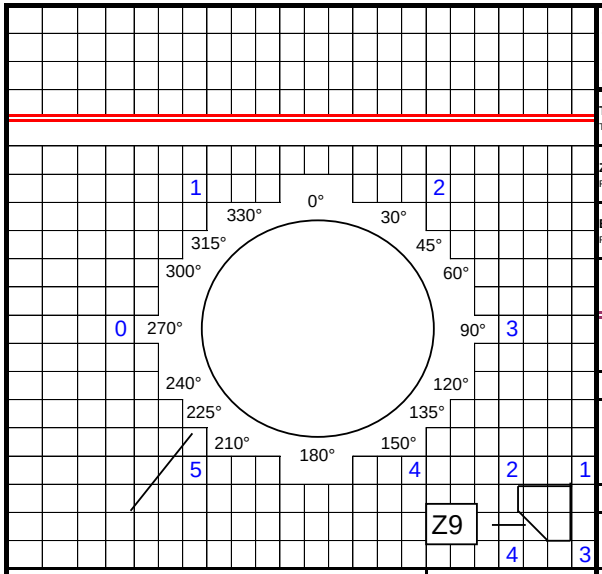

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

37 39 41 43 45 47
38 40 42 44 46 48

Darf überlappen ist aber zu vermeiden.

Frontschilder / Front plates

			1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
0°	0°	0												■	
22.5°	30°														
45°	60°	1	■					■							■
67.5°	90°														
90°	120°	2		■					■						
112.5°	150°														
135°	180°	3			■					■					
157.5°	210°														
180°	240°	4				■					■				
202.5°	270°														
225°	300°	5					■					■			
247.5°	330°														
270°	0°														
292.5°															
315°															
337.5°															

Kompl. Mit Dichtung und Krallenklemmscheibe
Befestigungsplatte
D0 eckiges Rastwerk
Gewindebolzen nicht überstehend
Achslänge: T2585 = 30mm
T2584 = 58mm
T2583 = 87mm

Z6 ist Fett

+Filzring und Krallenscheibe
Zubehör: Filzringe, Drehgriff und Krallenscheibe
muß separat verpackt werden.