

Xenon Scheinwerfer Helideck

Reihe TEF 9964

TRANBERG®

STAHL



- > Flutlichtbeleuchtung für Helikopter Landebereich
- > Für Einsatz in Ex-Bereichen
- > Robust und blendungsbegrenzt in säurebeständigem Edelstahlgehäuse (SS316L)
- > Einfach zu installieren und zu warten
- > Schutzart IP66 / IP67
- > Vibrationsbeständig
- > Lange Lebensdauer des Leuchtmittels

E2

www.stahl.de



06370E00



	ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Einsetzbar in		x	x			

Anwendungen

- Flutlichtbeleuchtung für Helikopter Landebereich
- Für Einsatz in Ex-Bereichen

Explosionsschutz

Kennzeichnung

Europa (ATEX) | II 2 G EEx de IIC T5

Bescheinigungen

Europa (ATEX) | NEMKO 00ATEX245
 Weitere Bescheinigungen | Kanada (CSA)

WebCode T9964A

Xenon Scheinwerfer Helideck

Reihe TEF 9964

TRANBERG®

Auswahltablelle

Ausführung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht kg
Scheinwerfer Helideck Xenon EEx de Reihe TEF 9964	EEx de II T5 - 24 V DC	TEF9964024	12,500
	EEx de II T5 - 110 V AC 50 / 60 Hz	TEF9964010	12,500
	EEx de II T5 - 230 V AC 50 / 60 Hz	TEF9964030	12,500
	EEx de II T5 - 254 V AC 50 / 60 Hz	TEF9964000	12,500

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	24 V DC 110 V AC 50 / 60 Hz 230 V AC 50 / 60 Hz 254 V AC 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	50 W

Lichttechnische Daten

Lampenart	Xenon D2S 35 W
-----------	----------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	- 20 ... + 40 °C
---------------------	------------------


Mechanische Daten

Schutzart	IP66 / IP67
Material	
Gehäuse	Säurefester Edelstahl
Schutzglas	Sicherheitsglas
Leitungseinführungen	E204, Erhöhte Sicherheit; EEx e II; Kabeldurchmesser 11 ... 17,1 mm

Zubehör und Ersatzteile

Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer
Leuchtmittel	Xenon Lampe; D2S, 35 W, 85 V	TEF9400074
Transformator	mit Montagewinkel; 230 V / 254 V AC	TEF4386
Hakenschlüssel	für TEF 9964 EEx de - Ausführung	TEF51999016

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

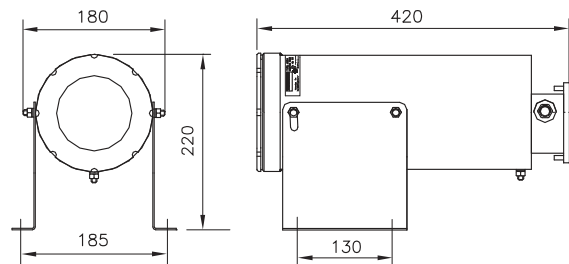

06340E00

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.