

Produktinformation Luceo H-L CDP LED6000-830 ET 03

TOC: 6284240



Leuchtentyp


Hängeleuchte in Lichtband-Ausführung. Mit integriertem LED-System.

Anwendungsbereiche

Für die ansprechende Allgemeinbeleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen.

Optisches System

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckscheibe Mikrop Prismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum für Bildschirme mit positiver Polarität und Eigenleuchtdichte größer 200 cd/m^2 .



Datei TX052366
UGR I = 13.4
UGR q = 12.9

— c0-c180
— c90-c270



Farbe	silbergrau (...03)
Gewicht	7,2 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP20
DIN 5040	D53
η_{LB}	1,00

LED-System

Leuchtenlichtstrom 6000 lm, Anschlussleistung 48 W, Lichtausbeute der Leuchte 125 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer L_{80} ($t_q 25^\circ\text{C}$) = 50.000 h. LED-Leuchte mit ENEC+ Zertifikat.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand. Maße (L x B): 1586 mm x 220 mm. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$.

Elektrische Ausführung



Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, schaltbar.

Zubehöre

Anschlussleitungen, Kopfstücke, Lichtbandkupplungen, Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

Ausschreibungstext

Hängeleuchte in Lichtband-Ausführung. Mit integriertem LED-System. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckscheibe Mikrop Prismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum für Bildschirme mit positiver Polarität und Eigenleuchtdichte größer 200 cd/m^2 . Leuchtenlichtstrom 6000 lm, Anschlussleistung 48 W, Lichtausbeute der Leuchte 125 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer L_{80} ($t_q 25^\circ\text{C}$) = 50.000 h. LED-Leuchte mit ENEC+ Zertifikat. Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand. Maße (L x B): 1586 mm x 220 mm. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C . Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, schaltbar.

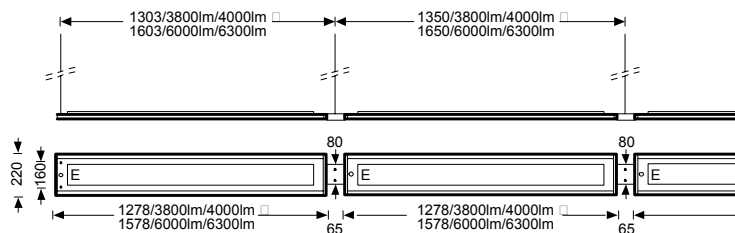

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6304500	Luceo LED ZDV 315
6304400	Luceo LED ZDV 515
6310400	Luceo LED ZKK/3/03
4601900	Luceo ZDG/1/1200/01
4690700	Luceo ZDR/1/1200/01
4691100	Luceo ZDV/315/28/54
4691200	Luceo ZDV/515/28/54
4693200	Luceo ZKP 03
5028600	Luceo ZKS/3/03
4979300	Luceo ZLK/3/03
4691500	Luceo ZZT/315/1000
4894200	Luceo ZZT/315/2000
4691600	Luceo ZZT/515/1000
4894300	Luceo ZZT/515/2000
4601700	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
4601800	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
4691700	ZAE/01 515
4603500	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
4603600	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
4603700	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
4603800	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp