


名称 NAME	橡胶接头 RUBBER EXPANSION JOINT	直径 DN	300 (12")	型号 MODEL	J09-300A	法兰标准 FLANG. STD	JIS 10K	外径 øD (MM)	445	中心圆直径 øK (MM)	400	螺栓数量 N	16	螺栓直径 øC (MM)	25 (ø22)	安装长度 BL (MM)	200
------------	--------------------------------	----------	-----------	-------------	----------	--------------------	---------	---------------	-----	------------------	-----	-----------	----	-----------------	----------	-----------------	-----

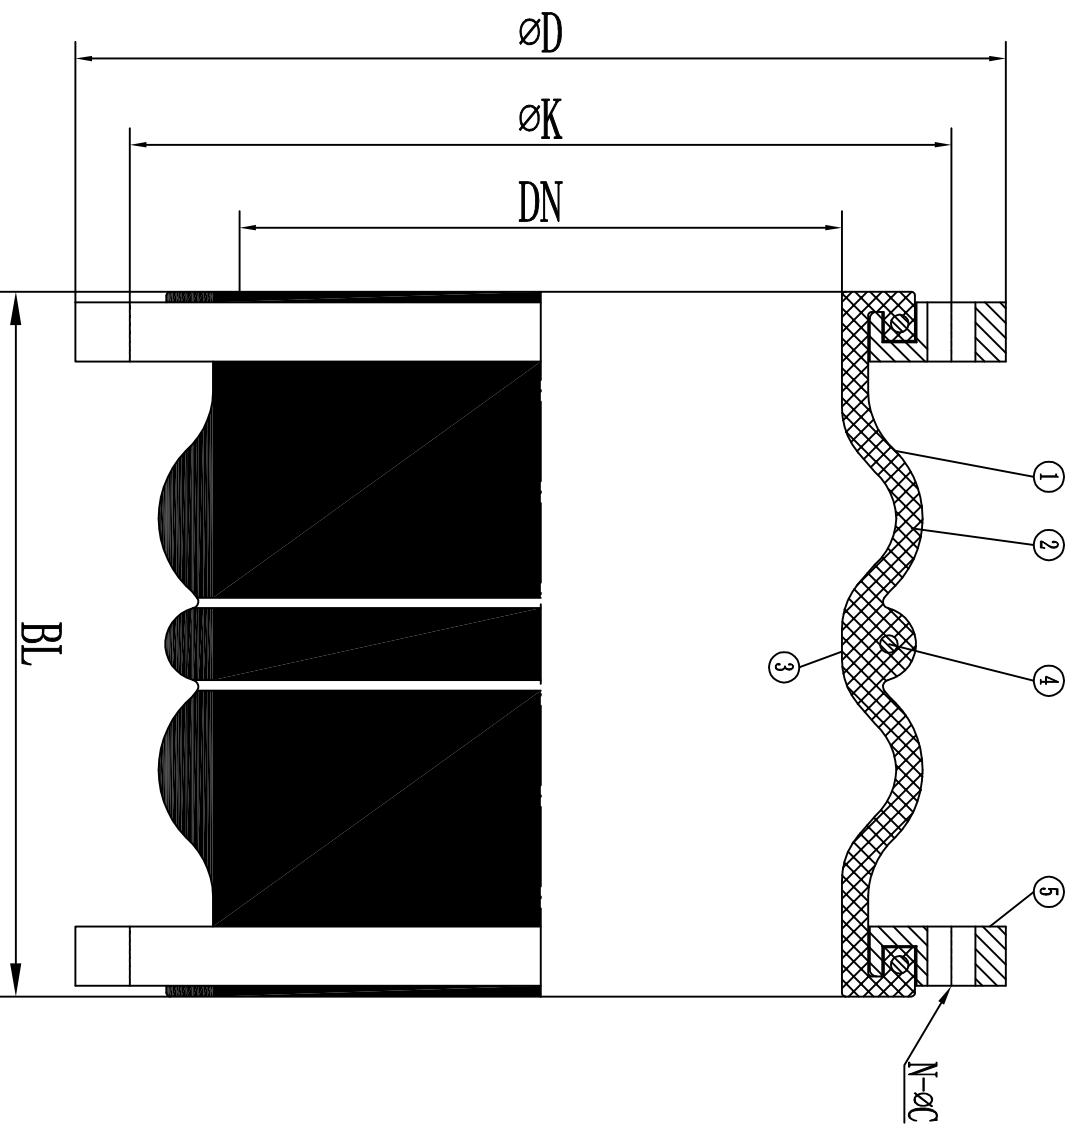

DESIGN CONDITIONS		技术特征	
FLUID	WATER	适用介质	水
WORKING PRESSURE	≤10 BAR (ø)	工作压力	≤10 BAR (ø)
WORKING TEMPERATURE	5-80 °C	工作温度	5-80 °C
AXIAL ELONGATION/COMPRESSION	35mm/60mm	轴向伸长/压缩	35mm/60mm
RADIAL DISPLACEMENT	35mm	径向位移	35mm
DEFLECTION ANGLE	30°	偏转角度	30°
TEST PRESSURE	15 BAR (ø)	测试压力	15 BAR (ø)
BOOST PRESSURE	≥45 BAR (ø)	爆破压力	≥45 BAR (ø)
WEIGHT	8KG	重量	8KG

名称	RUBBER EXPANSION JOINT 橡胶伸缩接头
类别	DOUBLE SPHERE
型号	J0900-J1510K
制造商	见文市宇翔供水材料有限公司

NO. 序号	NAME 名称	QTY 数量	MATERIALS 材料
1	COVER 外层橡胶	1	EPDM 三元乙丙橡胶
2	REINFORCEMENT 加强层	1	PA TEXTILE CORD BUTYL RUBBERIZED 尼龙编织带子布
3	LINER 内层橡胶	1	EPDM 三元乙丙橡胶
4	STRENGTH RING 加强钢丝环	3	SOFT CARBON STEEL WIRE 软钢丝
5	FLANGE 法兰	2	CARBON STEEL GALVANIZED 碳钢镀锌