

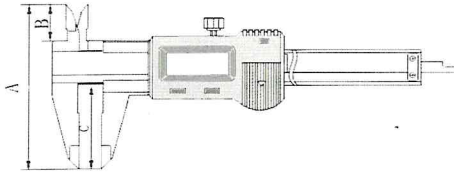


Präzisions Digital - Messschieber Precision Digital Calipers

DIGIPLUS-LINE

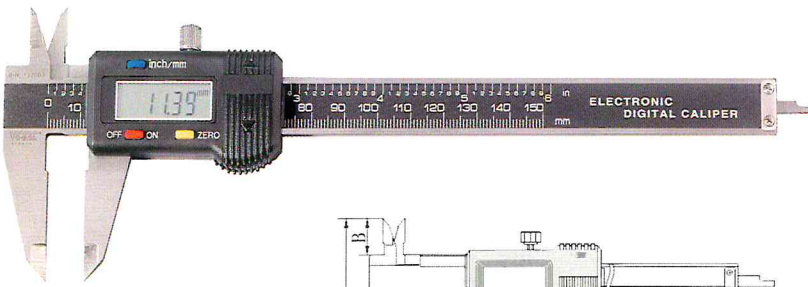

Elektr. Digital-Messschieber DIN 862


Mit Datenausgang RS 232 C

- Rostfreie, gehärtete Ausführung
- LCD - Display mit deutlicher Ablesung
- Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
- Ein/Aus Druckknopf
- „0“-Stellung an jeder Position
- Masseinheit umschaltbar mm/inch
- Lieferung mit Batterie SR 44 und Anleitung

Electronic Digital-Caliper DIN 862




With data output RS 232 C

- Stainless steel, hardened
- LCD - display with clear figures
- Jaws fine ground and lapped
- On/Off button
- Zero-setting at any position
- Reading switchable mm/inch
- Delivery incl. battery SR 44 and manual



| Artikel - Nr. Article - No. | mm/inch | Auflösung Resolution mm / inch | Wiederholgenauigkeit Repeatability mm | Ges.-Genauigkeit Total-Accuracy ± mm | A mm | B mm | C mm | Tiefenmass Depth gauge | KG | CC |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------------------------|-------|----------|
| 20 2000 | 100 / 4 | 0,01 / 0,0005 | 0,01 | 0,02 | 60,5 | 12,7 | 30,5 | flach / flat | 0,130 | 20 94101 |
| 20 2010 | 150 / 6 | 0,01 / 0,0005 | 0,01 | 0,02 | 77 | 17,3 | 40 | flach / flat | 0,150 | 20 94101 |
| 20 2009 | 200 / 8 | 0,01 / 0,0005 | 0,01 | 0,02 | 90 | 20 | 50 | flach / flat | 0,190 | 20 94102 |
| 20 2008 | 300 / 12 | 0,01 / 0,0005 | 0,01 | 0,03 | 102 | 22 | 60 | flach / flat | 0,260 | 20 94103 |

DIGIPLUS-LINE

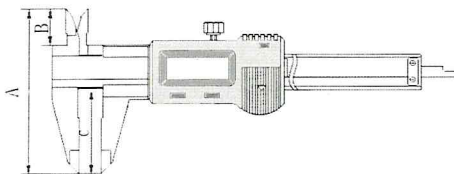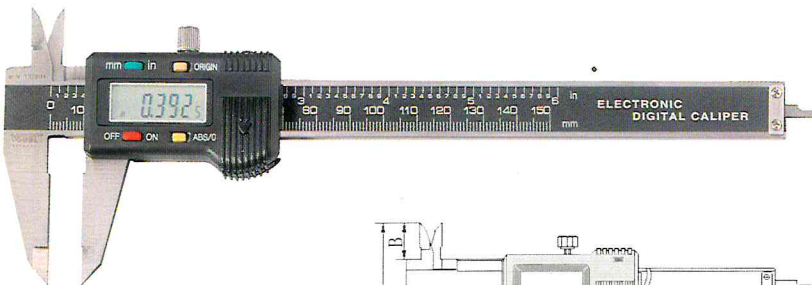

„Absolut“ Digital-Messschieber DIN 862


Mit „ABS“ und Datenausgang RS 232 C

- Rostfreie, gehärtete Ausführung
- Mit „ABS“ Absolut-Messsystem
- LCD - Display mit deutlicher Ablesung
- Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
- Ein/Aus Druckknopf
- „0“-Stellung an jeder Position
- Masseinheit umschaltbar mm/inch
- Lieferung mit Batterie SR 44 und Anleitung

“Absolute” Digital-Caliper DIN 862

With “ABS” and data output RS 232 C

- Stainless steel, hardened
- With “ABS” Absolute measurement
- LCD - display with clear figures
- Jaws fine ground and lapped
- On/Off button
- Zero-setting at any position
- Reading switchable mm/inch
- Delivery incl. battery SR 44 and manual



| Artikel - Nr. Article - No. | mm/inch | Auflösung Resolution mm / inch | Wiederholgenauigkeit Repeatability mm | Ges.-Genauigkeit Total-Accuracy ± mm | A mm | B mm | C mm | Tiefenmass Depth gauge | KG | CC |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------------------------|-------|----------|
| 20 2015 | 150 / 6 | 0,01 / 0,0005 | 0,01 | 0,02 | 77 | 17,3 | 40 | flach / flat | 0,150 | 20 94101 |
| 20 2016 | 200 / 8 | 0,01 / 0,0005 | 0,01 | 0,02 | 90 | 20 | 50 | flach / flat | 0,190 | 20 94102 |
| 20 2017 | 300 / 12 | 0,01 / 0,0005 | 0,01 | 0,03 | 102 | 22 | 60 | flach / flat | 0,260 | 20 94103 |
| 20 2007 | 450 / 18 | 0,01 / 0,0005 | 0,01 | 0,04 | 180 | 56 | 100 | | 0,325 | 20 94105 |
| 20 2006 | 600 / 24 | 0,01 / 0,0005 | 0,01 | 0,04 | 180 | 56 | 100 | | 0,500 | 20 94105 |

Datenkabel für unsere Digital Messschieber finden Sie auf Seite 7.05

Data cables for our Digital Caliper please find on page 7.05